

SÉRIE G4

Vérins télescopiques nitrurés



01 Caractéristiques

Vérins télescopiques simple action avec attaches de type tourillon (capot), pression d'opération jusqu'à 2750 psi.

02 Performance améliorée

Design simplifié de la Série G4 utilise 50% moins de composantes rendant le vérin plus léger, plus rapide tout en utilisant moins d'huile.

03 Durabilité accrue

Plus haut niveau de résistance à la corrosion grâce au procédé unique de nitruration en bain de sel ARCOR® et d'un traitement additionnel contre la corrosion sur surfaces exposées (NCERA), tous deux utilisés dans sa fabrication. Composantes soudées plutôt qu'assemblées jouant un rôle important dans la solidité du produit.

04 Garantie 2 ans


Une véritable garantie de 2 ans est offerte sur les vérins de la Série G4.



 **MAILHOT**

SÉRIE G4

Vérins télescopiques nitrurés

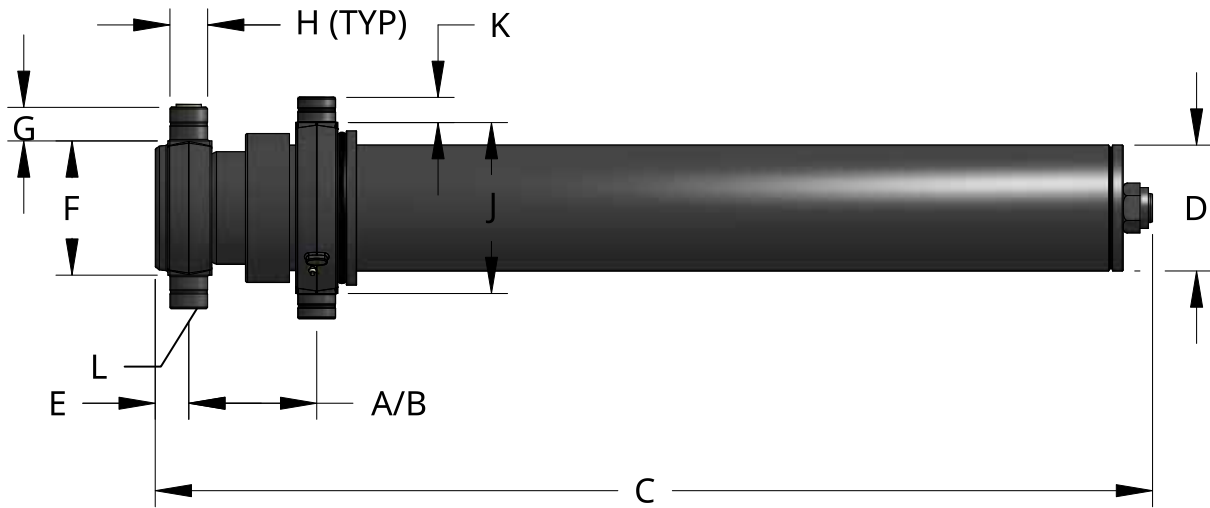

Modèle - Numéro de pièce	A (course) [po]	B (fermé) [po]	C (hors-tout) [po]	D [po]	E [po]	F [po]	G [po]	H [po]	J [po]	K [po]	L [SAE]	Pression de travail [psi]	Volume d'huile [gal (US)]	Poids [lb]
G4 - MODÈLES 4,2"														
G4 80-4.25-3 - PG0420803VM0195	80	5-1/4	45-1/2	5-9/16	2	5-3/4	2	1-7/8	8	1-1/4	12	2750	4,3	216
G4 90-4.25-3 - PG0420903VM0194	90	5-1/4	45-1/2	5-9/16	2	5-3/4	2	1-7/8	8	1-1/4	12	2750	4,6	217
G4 100-4.25-3 - PG0421003VM0193	98	5-1/4	45-1/2	5-9/16	2	5-3/4	2	1-7/8	8	1-1/4	12	2750	4,9	217
G4 110-4.25-3 - PG0421103VM2027	110	5-1/4	52-3/4	5-9/16	2	5-3/4	2	1-7/8	8	1-1/4	12	2750	5,6	248
G4 120-4.25-3 - PG0421203VM2028	120	5-1/4	52-3/4	5-9/16	2	5-3/4	2	1-7/8	8	1-1/4	12	2750	6,6	248
G4 - MODÈLES 5"														
G4 110-5-3 - PG0501103VM2000	110	5-7/8	52-3/8	6-5/8	2	7	2	1-7/8	9	1-1/4	12	2750	8	312
G4 120-5-3 - PG0501203VM0155	121-1/4	6-1/4	57	6-5/8	2	7	2	1-7/8	9	1-1/4	12	2750	8,8	336
G4 130-5-3 - PG0501303VM0156	129-1/8	6-1/4	57	6-5/8	2	7	2	1-7/8	9	1-1/4	12	2750	9,2	336
G4 140-5-3 - PG0501403VM0157	139-1/4	6-1/4	60-3/8	6-5/8	2	7	2	1-7/8	9	1-1/4	12	2750	9,9	355
G4 - MODÈLES 5,7"														
G4 135-5.7-3 - PG0571353VM0219	133-3/4	7-5/8	59-3/4	7-1/2	2	8	2	2-1/4	10-3/16	1-1/2	16	2750	13,1	437
G4 150-5.7-4 - PG0571504VM0224	150	7-5/8	57-3/4	7-1/2	2	8	2	2-1/4	10-3/16	1-1/2	16	2750	13,5	457
G4 160-5.7-4 - PG0571604VM0225	164	7-5/8	57-3/4	7-1/2	2	8	2	2-1/4	10-3/16	1-1/2	16	2750	13,9	458
G4 170-5.7-4 - PG0571704VM0226	172	7-5/8	57-3/4	7-1/2	2	8	2	2-1/4	10-3/16	1-1/2	16	2750	14,5	459
G4 180-5.7-4 - PG0571804VM2001	177-1/2	7-5/8	59-1/2	7-1/2	2	8	2	2-1/4	10-3/16	1-1/2	16	2750	15,2	472

Sujet à changement sans préavis